

LEPOTICA,
KI POGREJE
VSAK DOM.



airabela
Lepota je v zraku

Daikin Altherma 3 R-32 s tehnologijo Bluevolution

Zakaj izbrati toplotno črpalko Daikin Altherma 3?

Tehnologija Bluevolution kombinira izredno učinkovite kompresorje, ki jih je razvilo podjetje Daikin, s hladilnim sredstvom prihodnosti: R32.



Upravljanje
na daljavo

Daikin Altherma 3

ponuja širok nabor izdelkov za prilagajanje potrebam strank

- **Najboljše sezonske učinkovitosti** zagotavljajo izjemne prihranke pri obratovalnih stroških
- Odlična rešitev tako za **novogradnje** kot tudi za obstoječe objekte ter stanovanja
- Izhodna temperatura vode lahko znaša do 65°C, tako da je to **odlična izbira za adaptacije**

Visoka zmogljivost

- › Toplotna črpalka Daikin Altherma 3 zagotavlja izhodne temperature vode do 65°C z visoko učinkovitostjo, zato je primerna tako za radiatorje kot tudi za talno ogrevanje, pri tem pa ohranja svojo znano odpornost proti nizkim temperaturam do -25°C, kar omogoča zanesljivo delovanje tudi v najhladnejših obdobjih.
- › Optimalna kombinacija tehnologije Bluevolution zagotavlja največjo mogočo zmogljivost:
 - » Razred sezonske učinkovitosti do A+++
 - » Učinkovito ogrevanje z vrednostjo COP kar 5,23 (pri 7°C/35°C)
 - » Učinkovita proizvodnja gospodinjske tople vode z vrednostjo COP 3,65 (EN16147)
- › Na voljo z močmi 4kW, 6kW in 8kW.

Preprosta vgradnja

- › Ob dobavi je že pripravljena za delovanje: vsi ključni hidravlični elementi so tovarniško že vgrajeni
- › Nova zasnova omogoča celotno servisiranje s sprednje strani, vse cevne napeljave pa so dostopne z vrha enote
- › Sodobna in elegantna oblika
- › Zunanja enota je preizkušena in napolnjena s hladilnim sredstvom, kar skrajša vgradnjo

Preprost zagon

- › Vgrajen barvni prikazovalnik visoke ločljivosti.
- › Hitri zagon v največ 9 preprostih korakih.
- › Možna je konfiguracija enote na daljavo s pošiljanjem nastavitev v enoto tudi po vgradnji.

Preprosto upravljanje

- › Kombinacija nastavitev vremenskega vodenja Daikin Altherme in inverterskih kompresorjev zagotavlja največjo mogočo učinkovitost delovanja nove toplotne črpalke Daikin Altherma 3 pri vsaki zunanji temperaturi, tako da je vedno zagotovljena stalna temperatura prostorov.

Upravljanje na daljavo

- › Za upravljanje na daljavo poskrbi **že vgrajeni Wi-Fi modul**.
- › Temperaturo svojega doma lahko upravljate kjer koli in kadar koli z aplikacijo Daikin Residential Controller. S spletnim krmilnikom lahko udobje svojega doma prilagodite svojim željam, pri tem pa dosežete še dodatne prihranke energije. Serijo Daikin Altherma 3 je mogoče v celoti integrirati z drugimi sistemi za upravljanje doma.



Upravljanje
z aplikacijo

Za pokritje vseh možnih načinov uporabe so toplotne črpalke Daikin Altherma 3 na voljo z dvema različnima notranjima enotama:



Samostoječa enota z vgrajenim grelnikom za toplo vodo

Majhna velikost, vendar zagotovljeno 100-odstotno udobje

- › Vsi sestavni deli in priključki so tovarniško vgrajeni
- › Zelo majhen tloris vgradnje, le 600mm x 600mm
- › Minimalna potrebna električna moč z vedno razpoložljivo toplo vodo
- › Na voljo so namenski dvoconski modeli: ista notranja enota samodejno regulira dve temperaturni območji
- › Sodobna in elegantna oblika je na voljo v beli in srebrnosivi barvi




Stenska enota

Velika prilagodljivost pri vgradnji



- › Kompaktna enota z majhnim prostorom potrebnim za vgradnjo (ob straneh dodaten prostor skorajda ni potreben)
- › Mogoča kombinacija z ločenim rezervoarjem za toplo vodo do 500 litrov, z ali brez solarne podpore
- › Elegantna sodobna zasnova

Primerjava toplotnih črpalk

Učinkovitost (COP 7°C / 35°C)

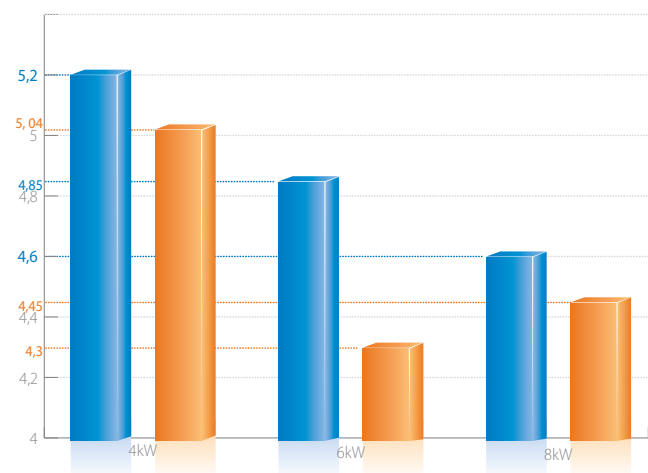


Moč enote (kW pri -20°C / 35°C)

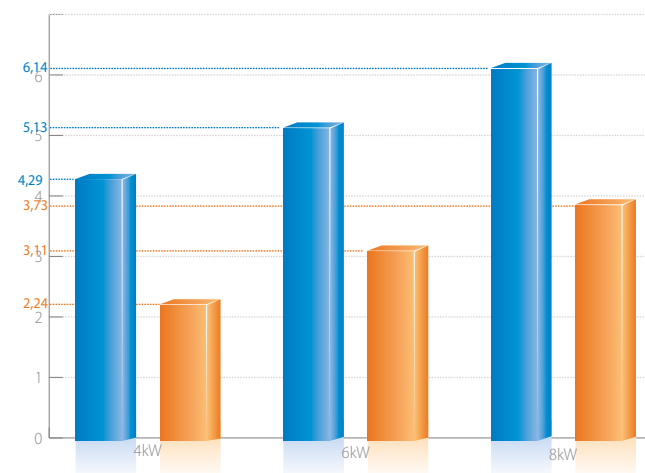

Daikin Altherma 3


35°C

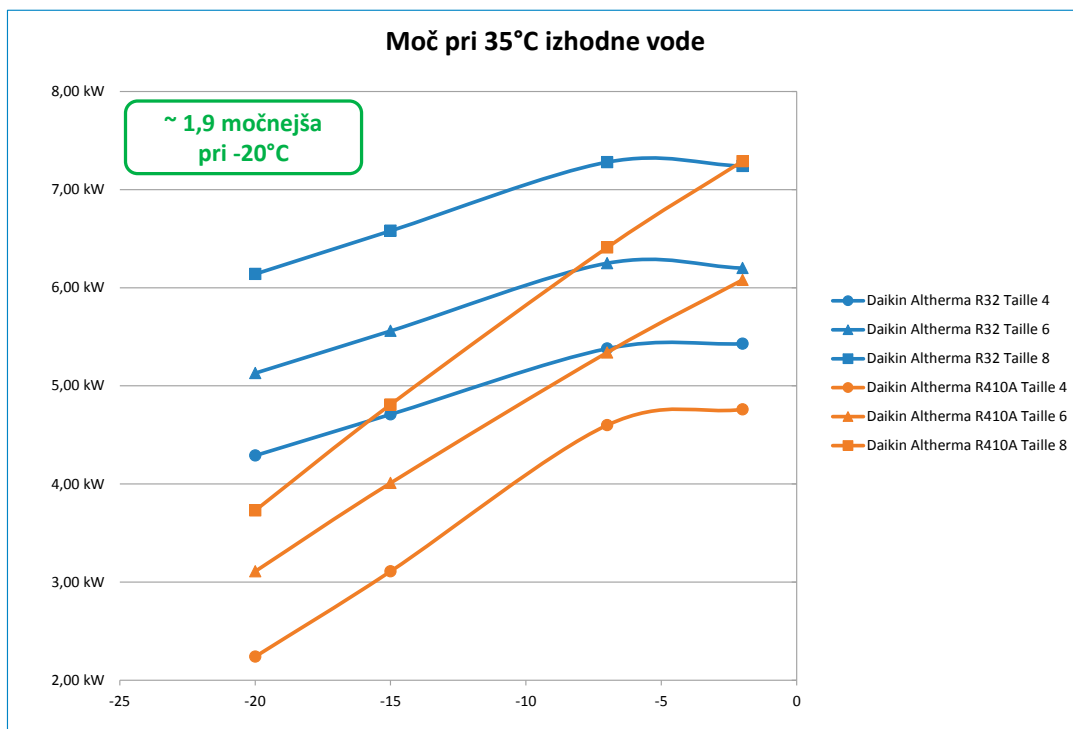

DAIKIN

Daikin Altherma 3

55°C

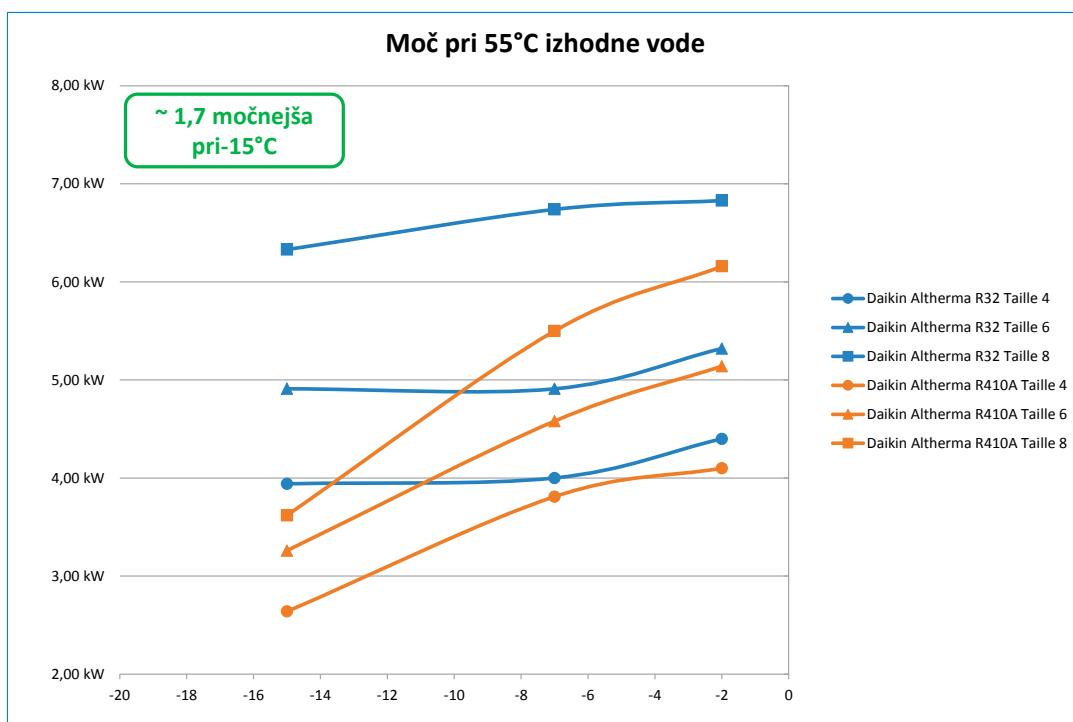

DAIKIN



Samostoječa enota z vgrajenim rezervoarjem tople sanitarne vode



Zakaj izbrati samostoječo enoto Daikin z vgrajenim rezervoarjem tople vode?

Samostoječa toplotna črpalka Daikin Altherma 3 je idealen sistem za **ogrevanje, hlajenje ter pripravo tople sanitarne vode**.

Gospodinjska topla voda

Sistem »vse v enem« prihrani prostor in čas pri vgradnji

- › Kombinirana rezervoar za toplo sanitarno vodo iz nerjavečega jekla s prostornino 180 ali 230l in toplotna črpalka v eni enoti zagotavljata hitrejšo vgradnjo kot pri tradicionalnih sistemih.
- › Ker so vgrajeni vsi hidravlični sestavni deli, ni treba vgrajevati delov drugih ponudnikov.
- › Za preprostejši dostop so tiskano vezje in hidravlični sestavni deli vgrajeni spredaj
- › Majhen tloris vgradnje, le 600 x 600 mm
- › Možnost integriranega pomožnega grelnika moči 2kW, 4kW, 6kW oziroma 3kW, 6kW, 9kW
- › Na voljo so namenski dvoobmočni modeli, s katerimi lahko za optimalen izkoristek prostora v enem sistemu z dvema območjema, združite talno ogrevanje in radiatorje

Gospodinjska topla voda

Ogrevanje

Hlajenje



Talno ogrevanje

Zasnova »vse v enem«


Zmanjša tloris in višino inštalacije

V primerjavi s tradicionalno deljeno izvedbo s stensko notranjo enoto in ločenim rezervoarjem za toplo vodo integrirana notranja enota bistveno zmanjša potrebo po prostoru za vgradnjo.

Tloris integrirane notranje enote znaša le 600 mm x 600 mm, kar je podobno kot druge gospodinjske naprave.

Vgradna višina znaša 1,68 m za rezervoar prostornine 180 l in 1,88 m za rezervoar prostornine 230 l, tako da je potrebna vgradna višina manjša od 2 m.

Majhno velikost integrirane notranje enote še dodatno poudarjata elegantno oblikovanje in sodoben videz, ki se lepo ujmeta z drugimi gospodinjskimi napravami.

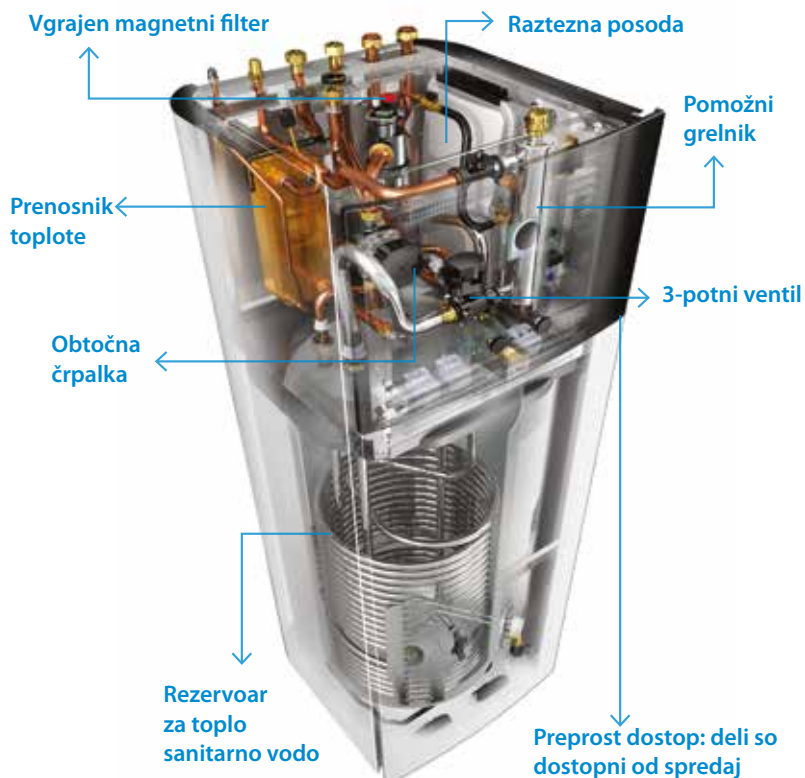

Napredna enota MMI



Oko Daikin

Intuitivno oko Daikin vam prikazuje stanje sistema v realnem času.

Modra barva pomeni popolno delovanje! Če se oko obarva rdeče, je prišlo do napake.

Hitra konfiguracija

Sistem lahko z novo enoto MMI konfigurirate v manj kot 10 korakih. Z izvajanjem preizkusnih ciklov lahko celo preverite pripravljenost enote za uporabo!

Preprosto upravljanje

Izredno hitro upravljanje z novo enoto MMI. Uporaba je izredno preprosta, le nekaj tipk in 2 vrtljiva gumba za premikanje preko nastavitvev.

Čudovito oblikovanje

Barvni prikazovalnik z visokim kontrastom zagotavlja čudovite in hkrati praktične vizualizacije, ki vam kot inštalaterju ali serviserju resnično pomagajo.

Integrirana notranja enota



Stenska enota




Zakaj izbrati stensko enoto Daikin?

Deljena stenska toplotna črpalka Daikin Altherma 3 ponuja zelo prilagodljivo ogrevanje in hlajenje za hitro ter preprosto vgradnjo z dodatnim priključkom za toplo vodo.

Velika prilagodljivost pri vgradnji in priključitvi tople vode

- › Ker so vgrajeni vsi hidravlični sestavni deli, dodatni deli drugih ponudnikov niso potrebni.
- › Za preprost dostop so tiskano vezje in hidravlični sestavni deli vgrajeni spredaj.
- › Majhne mere omogočajo majhen prostor vgradnje, saj ob straneh ni treba skoraj nič dodatnega prostora.
- › Elegانتno oblikovanje enote se lepo ujame z drugimi gospodinjskimi napravami.
- › Možna je kombinacija z že obstoječim primernim rezervoarjem za toplo sanitarno vodo.

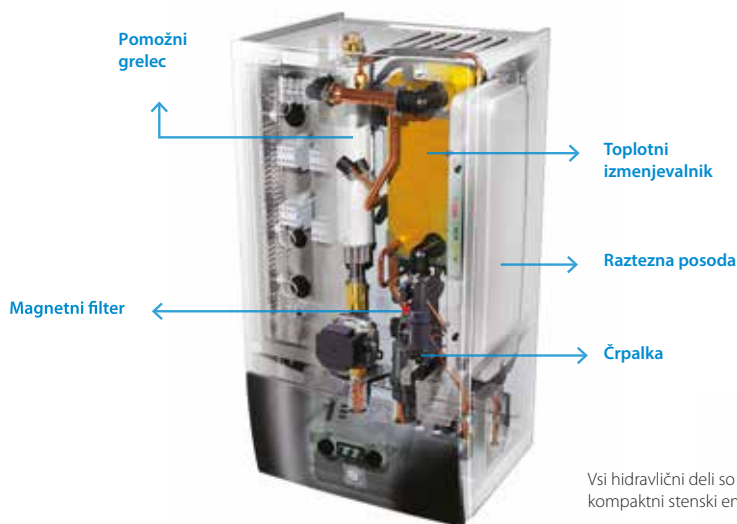

Vsi hidravlični deli so vključeni v kompaktni stenski enoti



Integrirana nizkotemperaturna samostoječa toplotna črpalka Daikin Altherma 3

Samostoječa toplotna črpalka zrak-voda za ogrevanje, hlajenje in toplo vodo, idealna za nizkoenergijske hiše

- › Kombinirana grelnik za toplo vodo iz nerjavečega jekla s prostornino 180 ali 230 l in toplotna črpalka za preprosto vgradnjo
- › Ker so vgrajeni vsi hidravlični sestavni deli, ni treba vgrajevati delov drugih ponudnikov
- › Za preprost dostop so tiskano vezje in hidravlični sestavni deli vgrajeni spredaj
- › Majhen tloris vgradnje, le 600 x 600 mm
- › Možnost integriranega pomožnega grelnika moči 3,6 ali 9 kW
- › Zunanja enota črpa toploto iz zunanjega zraka tudi pri -25 °C



A+++

(3)

65 °C

R-32

Podatki o učinkovitosti				EHVH / EHVX + ERGA	04S18E6V(G) + 04EV	04S23E3V(G) + 04EV	08S18E6V(G)/E9W(G) + 06EV	08S23E6V(G)/E9W(G) + 06EV	08S18E6V(G)/E9W(G) + 08EV	08S23E6V(G)/E9W(G) + 08EV
Grelna kapaciteta	Nazivno		kW		4,30 (1) / 4,60 (2)		6,00 (1) / 5,90 (2)		7,50 (1) / 7,80 (2)	
Vhodna moč	Ogrevanje	Nazivno	kW		0,850 (1) / 1,26 (2)		1,24 (1) / 1,69 (2)		1,63 (1) / 2,23 (2)	
Hladilna kapaciteta	Nazivno		kW		4,86 (1) / 4,52 (2)		5,96 (1) / 4,87 (2)		6,25 (1) / 5,35 (2)	
Vhodna moč	Hlajenje	Nazivno	kW		0,940 (1) / 1,36 (2)		1,06 (1) / 1,33 (2)		1,16 (1) / 1,51 (2)	
COP					5,10 (1) / 3,62 (2)		4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)	
EER					5,89 (1) / 3,32 (2)		5,61 (1) / 3,67 (2)		5,40 (1) / 3,54 (2)	
Ogrevanje prostorov	Povprečno podnebje, odvod vode pri 55 °C	Splošno	SCOP	ηs (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	3,29	152			3,32	128
				Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov			A++			
	Povprečno podnebje, odvod vode pri 35 °C	Splošno	SCOP	ηs (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	4,96	195	4,47		4,56	179
				Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov			A+++ (3)			
Segrevanje gospodinjstva	Splošno	Deklarirani profil obremenitve			L	XL	L	XL	L	XL
tople vode	Povprečno podnebje	ηwh (učinkovitost ogrevanja vode)	%		99	105	127	134	127	134
		Razred energetske učinkovitosti za ogrevanje vode					A+			

Notranja enota				EHVH / EHVX	04S18E3V(G)/E6V(G)	04S23E3V(G)/E6V(G)	08S18E6V(G)/E9W(G)	08S23E6V(G)/E9W(G)	08S18E6V(G)/E9W(G)	08S23E6V(G)/E9W(G)
Ohišje	Barva									
	Material									
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm		1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625
Teža	Enota		kg		119	128	119	128	119	128
Rezervoar	Prostornina vode		l		180	230	180	230	180	230
	Najvišja temperatura vode		°C					60		
	Največji tlak vode		bar					10		
	Zaščita pred korozijo							Fosfatiranje		
Območje delovanja	Ogrevanje	Okolje	Od najmanj do največ	°C				5~30		
		Vodna stran	Od najmanj do največ	°C				15~65		
	Hlajenje	Okolje	Od najmanj do največ	°CDB				5~35		
		Vodna stran	Od najmanj do največ	°C				5~22		
	Gospodinjstva	Okolje	Od najmanj do največ	°CDB				5~35		
	topla voda	Vodna stran	Od najmanj do največ	°C				60		
Raven zvočne moči	Nazivno		dB(A)					42		
Raven zvočnega tlaka	Nazivno		dB(A)					28		

Zunanja enota				ERGA	04EV	06EV	08EV
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm			740x884x388	
Teža	Enota		kg			58,5	
Kompresor	Kolicina					1	
	Tip					Hermetično zatesnjeni nihajni kompresor	
Območje delovanja	Hlajenje		°CDB			10~43	
	Gospodinjstva		°CDB			-25~35	
Hladilno sredstvo	Tip					R-32	
	GWP					675,0	
	Polnitev		kg			1,50	
	Krmiljenje					Ekspanzijski ventil	
Raven zvočne moči	Ogrevanje	Nazivno	dB(A)	58		60	62
	Hlajenje	Nazivno	dB(A)	61		62	
Raven zvočnega tlaka	Ogrevanje	Nazivno	dB(A)	44		47	49
	Hlajenje	Nazivno	dB(A)	48		49	50
Napajanje	Ime/faze/frekvenca/napetost		Hz/V			V3/1N~/50/230	
Tok	Priporočene varovalke		A			25	

(1) Hlajenje Ta 35 °C – LWE 18 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C). (2) Hlajenje Ta 35 °C – LWE 7 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45 °C (DT = 5 °C). (3) Skladno z uredbo EU 811/2013, postavitev nalepke za 2019, razredi od G do A+++.

Integrirana nizkotemperaturna dvoobmočna deljena toplotna črpalka Daikin Altherma 3

Samostojna integrirana enota z **dvoobmočnim nadzorom temperature**

- › Kombinirana grelnik za toplo vodo iz nerjavečega jekla s prostornino 180 ali 230 l in toplotna črpalka za preprosto vgradnjo
- › Ker so vgrajeni vsi hidravlični sestavni deli, ni treba vgrajevati delov drugih ponudnikov
- › Za preprost dostop so tiskano vezje in hidravlični sestavni deli vgrajeni spredaj
- › Majhen tloris vgradnje, le 600 x 600 mm
- › Možnost integriranega pomožnega grelnika moči 6 ali 9 kW
- › Zunanja enota črpa toploto iz zunanjega zraka tudi pri -25 °C



Podatki o učinkovitosti				EHVZ + ERGA	4S18E6V(G) + 04EV	08S18E6V(G)/E9W(G) + 06EV	08S23E6V(G)/E9W(G) + 06EV	08S18E6V(G)/E9W(G) + 08EV	08S23E6V(G)/E9W(G) + 08EV
Grelna kapaciteta		Nazivno		kW	4,30 (1) / 4,60 (2)	6,00 (1) / 5,90 (2)		7,50 (1) / 7,80 (2)	
Vhodna moč		Ogrevanje		Nazivno	kW	0,850 (1) / 1,26 (2)		1,63 (1) / 2,23 (2)	
COP					5,10 (1) / 3,62 (2)	4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)	
Ogrevanje prostorov		Povprečno podnebje, odvod vode pri 55 °C	Splošno	SCOP		3,29		3,32	
				ηs (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	%	152		128	
				Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov		A++			
		Povprečno podnebje, odvod vode pri 35 °C	Splošno	SCOP	4,96	4,47		4,56	
				ηs (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	%	195		179	
				Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov		A+++ (3)			
Segrevanje gospodinjstva tople vode	Splošno	Deklarirani profil obremenitve	Povprečno podnebje	ηwh (učinkovitost ogrevanja vode)	%	L	XL	L	XL
						99	105	127	134
				Razred energetske učinkovitosti za ogrevanje vode		A+			

Notranja enota				EHVZ	04S18E6V(G)	08S18E6V(G)/E9W(G)	08S23E6V(G)/E9W(G)	08S18E6V(G)/E9W(G)	08S23E6V(G)/E9W(G)
Ohišje	Barva				Bela + črna				
	Material				Umetna masa/pločevina				
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm		1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625	
Teža	Enota		kg		136	144	136	144	
Rezervoar	Prostornina vode				180	230	180	230	
	Najvišja temperatura vode			°C		60			
	Največji tlak vode			bar		10			
	Zaščita pred korozijo					Fosfatiranje			
Območje delovanja	Ogrevanje	Okolje	Od najmanj do največ	°C	5~30				
		Vodna stran	Od najmanj do največ	°C	15~65				
	Gospodinjstva topla voda	Vodna stran	Od najmanj do največ	°CDB	5~35				
		Okolje	Od najmanj do največ	°C	60				
Raven zvočne moči	Nazivno			dBA	42				
Raven zvočnega tlaka	Nazivno			dBA	28				

Zunanja enota			ERGA	04EV	06EV	08EV
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm		740x884x388	
Teža	Enota		kg		58,5	
Kompresor	Kolicina				1	
	Tip				Hermeticno zatesnjeni nihajni kompresor	
Območje delovanja	Hlajenje		°CDB		10~43	
	Gospodinjstva topla voda		°CDB		-25~35	
Hladišno sredstvo	Tip				R-32	
	GWP				675,0	
	Polnitev		kg		1,50	
	Krmiljenje				Ekspanzijski ventil	
Raven zvočne moči	Ogrevanje	Nazivno	dBA	58	60	62
	Hlajenje	Nazivno	dBA	61		62
Raven zvočnega tlaka	Ogrevanje	Nazivno	dBA	44	47	49
	Hlajenje	Nazivno	dBA	48	49	50
Napajanje	Ime/faze/frekvenca/napetost		Hz/V		V3/1N~/50/230	
Tok	Priporočene varovalke		A		25	

(1) Hlajenje Ta 35 °C – LWE 18 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C). (2) Hlajenje Ta 35 °C – LWE 7 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45 °C (DT = 5 °C). (3) Skladno z uredbo EU 811/2013, postavitev nalepke za 2019, razredi od G do A+++.

Stenska nizkotemperaturna deljena toplotna črpalka Daikin Altherma 3

Stenska toplotna črpalka zrak-voda, ki je idealna za nizkoenergijske hiše

- › Ker so vgrajeni vsi hidravlični sestavni deli, ni treba vgrajevati delov drugih ponudnikov
- › Za preprost dostop so tiskano vezje in hidravlični sestavni deli vgrajeni spredaj
- › Majhne mere omogočajo majhen prostor vgradnje, saj ob straneh ni treba skoraj nič dodatnega prostora.
- › Elegantno oblikovanje enote se lepo ujame z drugimi gospodinjskimi napravami.
- › Kombinirajte jo z grelnikom iz nerjavečega jekla ali zalogovnikom ECH2O
- › Zunanja enota črpa toploto iz zunanjega zraka tudi pri -25 °C



Podatki o učinkovitosti				EHBH / EHBX + ERGA	04E6V + 04EV	08E6V + 06EV	08E9W + 06EV	08E6V + 08EV	08E9W + 08EV
Grelna kapaciteta	Nazivno		kW		4,30 (1) / 4,60 (2)		6,00 (1) / 5,90 (2)		7,50 (1) / 7,80 (2)
Vhodna moč	Ogrevanje	Nazivno	kW		0,850 (1) / 1,26 (2)		1,24 (1) / 1,69 (2)		1,63 (1) / 2,23 (2)
Hladilna kapaciteta	Nazivno		kW		4,86 (1) / 4,37 (2)		5,96 (1) / 4,87 (2)		6,25 (1) / 5,35 (2)
Vhodna moč	Hlajenje	Nazivno	kW		0,940 (1) / 1,14 (2)		1,06 (1) / 1,33 (2)		1,16 (1) / 1,51 (2)
COP					5,10 (1) / 3,65 (2)		4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)
EER					5,94 (1) / 3,84 (2)		5,61 (1) / 3,67 (2)		5,40 (1) / 3,54 (2)
Ogrevanje prostorov	Povprečno podnebje, odvod vode pri 55 °C	Splošno	SCOP		-	127	3,26		3,32
			η _{js} (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	%					128
	Povprečno podnebje, odvod vode pri 35 °C	Splošno	SCOP		4,48	4,47		4,56	
			η _{js} (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	%		176		179	
Segrevanje gospodinjske tople vode	Splošno	Deklarirani profil obremenitve	r _{wh} (učinkovitost ogrevanja vode)	%	L		XL	L	XL
			Razred energetske učinkovitosti za ogrevanje vode		127		134	127	134
	Povprečno podnebje						A+		
							A+++ (3)		

Notranja enota				EHBH / EHBX	04E6V	08E6V	08E9W	08E6V	08E9W
Ohišje	Barva								
	Material						Bela + črna		
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm				840x440x390		
Teža	Enota		kg		42,0		42,4	42,0	42,4
Območje delovanja	Ogrevanje	Vodna stran	Od najmanj do največ	°C			15~65		
		Gospodinjska topla voda	Od najmanj do največ	°C			25~80		
Raven zvočne moči	Nazivno		dB(A)				42		
Raven zvočnega tlaka	Nazivno		dB(A)				28		

Zunanja enota				ERGA	04EV	06EV	08EV
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm			740x884x388	
Teža	Enota		kg			58,5	
Kompresor	Kolicina					1	
Območje delovanja	Hlajenje		°CDB			Hermetično zatesnjeni nihajni kompresor	
		Gospodinjska topla voda	°CDB			10~43	
Hladilno sredstvo	Tip					-25~35	
		GWP				R-32	
	Polnitev		kg			675,0	
		Krmiljenje				1,50	
Raven zvočne moči	Ogrevanje	Nazivno	dB(A)		58	60	62
		Hlajenje	dB(A)		61		62
Raven zvočnega tlaka	Ogrevanje	Nazivno	dB(A)		44	47	49
		Hlajenje	dB(A)		48	49	50
Napajanje	Ime/faze/frekvenca/napetost		Hz/V			V3/1N~/50/230	
Tok	Priporocene varovalke		A			25	

(1) Hlajenje Ta 35 °C – LWE 18 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C). (2) Hlajenje Ta 35 °C – LWE 7 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45 °C (DT = 5 °C). (3) Skladno z uredbo EU 811/2013, postavitve nalepke za 2019, razredi od G do A+++.

Poslanstvo

Kot pooblaščen distributer klimatskih in ogrevalnih sistemov za stanovanjske in poslovne objekte projektantom, investitorjem, prodajalcem - monterjem ter njihovim strankam ponujamo visoko kvalitetne klimatske naprave in ogrevalne sisteme ter z njimi povezane storitve. Naše svetovanje je strokovno in iskreno, saj želimo s svojim delovanjem prispevati k doseganju učinkovite rabe energije, maksimalnega toplotnega udobja v prostoru, boljši kakovosti zraka v bivalnih, delovnih in javnih prostorih ter posledično tudi večjemu udobju in kvaliteti vsakdanjega življenja. Naša pozornost je usmerjena predvsem v naše partnerje, monterje, ki so ključna vez med nami in končnimi uporabniki. Šele skupaj z njimi namreč tvorimo ekipo, ki lahko ustreže željam končnega kupca. Tega se dobro zavedamo, zato želimo s partnerji zgraditi pošten in prijazen odnos, ki bo odskočna deska za sodelovanje tudi v prihodnosti.

Vizija

S podporo korporacije DAIKIN kot vodilnega proizvajalca klimatskih in ogrevalnih sistemov s toplotno črpalko v Evropi in z upoštevanjem ter prenašanjem vrednot AIRABELA v celoten poslovni proces želimo dolgoročno ostati vodilni distributer proizvodov blagovne znamke Daikin v Sloveniji.

Kontakt

Direktor:

Urban Martinuč
info@airabela.si
040 131 706

Naročila:

Franco Troha
narocila@airabela.si
040 176 703

Podpora:

Žiga Hribar
podpora@airabela.si
040 176 706





DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge, Avstrija · Tel.: +43/2236/32557 · Faks: +43/2236/32557-910 · E-pošta: office@daikin.at · www.daikin-ce.com

Uvoz in distribucija:

airabela
trgovina in storitve d.o.o.
Šmartinska cesta 58a
1000 Ljubljana
info@airabela.si
www.airabela.si

Prodaja, montaža in servis:

STAGOJ
Toplotne črpalke · klima naprave
Višnja vas 15c, 3212 Vojnik
Telefon: 03 781 22 61
E-mail: info@stagoj.si | www.stagoj.si

02/18
ECPSL17-529



Podjetje Daikin Europe N.V. sodeluje v programu Eurovent Certified Performance za pakete za tekočinsko hlajenje, toplotne črpalke za vodno centralno ogrevanje, konvektorje in sisteme s spremenljivim pretokom hladilnega sredstva. Trenutne veljavnosti certifikata preverite na naslovu www.eurovent-certification.com

Ta prospekt je namenjen samo informiranju in nikakor ne predstavlja zavezujoče ponudbe za podjetje Airabela d.o.o. Podjetje Airabela d.o.o. je sestavilo ter priredilo vsebino te publikacije po svojem najboljšem vedenju. Za celovitost, natančnost, zanesljivost ali primernost za določen namen vsebine ter izdelkov in storitev, ki so predstavljeni tu, ne dajemo nikakršne garancije. Specifikacije se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila. Podjetje Airabela d.o.o. v najširšem smislu izrecno zavrača vsakršno odgovornost za posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko nastala ali bila povezana z rabo in/ali interpretacijo te publikacije.

Šmartinska cesta 58a 1000 Ljubljana info@airabela.si www.airabela.si