

DAIKIN ALTHERMA 3 R MT

NOVO

2023

65°C

DAIKIN
altherma

VGRAJEN
Wi Fi
VMESNIK

R-32




reddot design award
winner 2019

BLUEVOLUTION

- Sezonska učinkovitost do: **A+++**
- **Plinska povezava** med zunanjo in notranjo enoto
- Na voljo moči 8kW, 10kW in 12kW
- Primerno za srednje velike novogradnje in slabše izolirane objekte
- **Prostostoječa izvedba** z vgrajenim zalogovnikom tople sanitarne vode (180l ali 230l) ali **stenska izvedba** brez zalogovnika
- **Standardni** ali **dvo-conski** model
- **Delovanje do -25°C** zunanje temperature
- Zagotovljena **temperatura izstopne vode 63°C pri zunanji temperaturi -25°C** in 65°C pri zunanji temperaturi -15°C
- Najnižji zvočni tlak **samo 35dBA**
- **Kompaktne mere notranje enote 600x600 mm** (mere zunanje enote: 51270xG553xV1019 mm)
- Vgrajen **uporabniku prijazen MMI vmesnik** za enostavno upravljanje
- Vgrajena **WLAN kartica omogoča oddaljen dostop** in upravljanje enote na daljavo preko aplikacije za pametne naprave ONECTA
- Nagrajen dizajn



Uvoz in distribucija:
Airabela d.o.o.
Šmartinska cesta 58a, 1000 Ljubljana
Tel.: 082 053 025
info@airabela.si, www.airabela.si

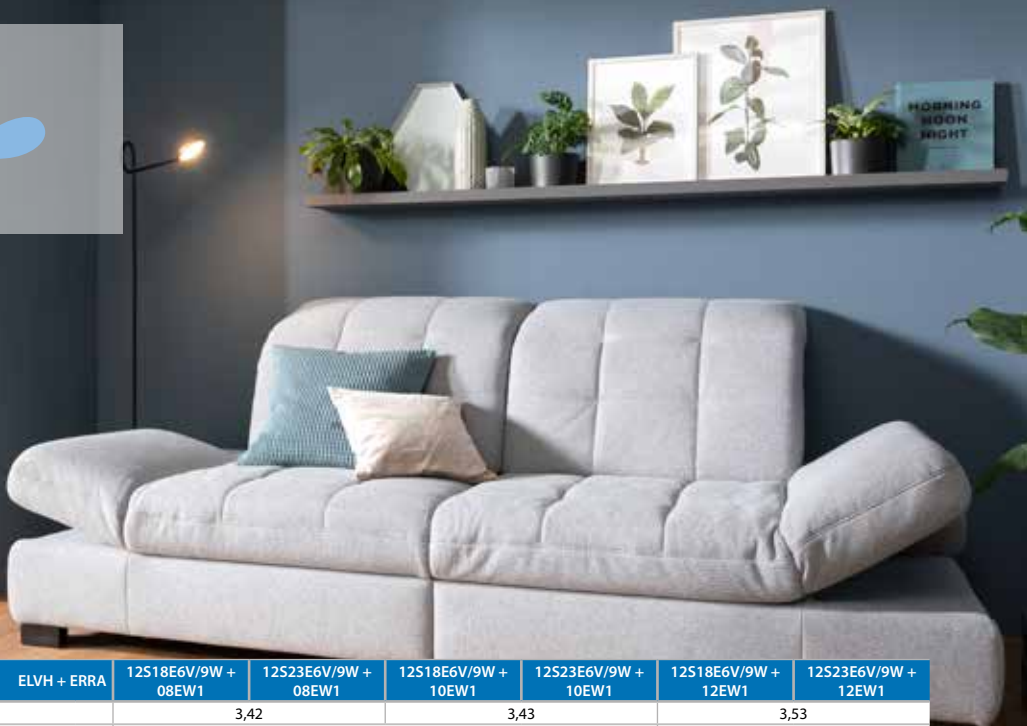

PODATKI O UČINKOVITOSTI			ELVH + ERRA	12S18E6V/9W + 08EW1	12S23E6V/9W + 08EW1	12S18E6V/9W + 10EW1	12S23E6V/9W + 10EW1	12S18E6V/9W + 12EW1	12S23E6V/9W + 12EW1
Ogrevanje prostorov	Povprečno podnebje, odvod vode pri 55 °C	Splošno	SCOP	3,42		3,43		3,53	
			ηs (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov) %	134		138			
	Povprečno podnebje, odvod vode pri 35 °C	Splošno	Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov	A++					
			SCOP	4,81		4,84			
Segrevanje gospodinjске tople vode	Povprečno podnebje	Splošno	ηs (sezonska učinkovitost ogrevanja vode) %	190		191			
			Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov	A+++					
	Splošno	Deklarirani profil obremenitve	COP dhw	L					
			ηwh (učinkovitost ogrevanja vode) %	120	130	120	130	120	130
			Razred energetske učinkovitosti za ogrevanje vode	A+					

NOTRANJA ENOTA				ELVH	12S18E6V/9W	12S23E6V/9W	12S18E6V/9W	12S23E6V/9W	12S18E6V/9W	12S23E6V/9W
Ohišje	Barva				Bela + črna					
	Material				Predbarvana pločevina					
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	1,655 x 595 x 634	1,855 x 595 x 634	1,655 x 595 x 634	1,855 x 595 x 634	1,655 x 595 x 634	1,855 x 595 x 634	
Teža	Enota		kg	120	129	120	129	120	129	
Rezervoar	Prostornina vode			l	180	230	180	230	180	230
	Najvišja temperatura vode			°C	70					
	Največji tlak vode			bar	10					
	Zaščita pred korozijo				Galvansko					
Območje delovanja	Ogrevanje	Okolje	Od najmanj do največ	°C	-25 ~ 25					
		Vodna stran	Od najmanj do največ	°C	15 ~ 65					
	Gospodinjstva topla voda	Okolje	Od najmanj do največ	°C	-25 ~ 35					
		Vodna stran	Od najmanj do največ	°C	25 ~ 62					
Raven zvočne moči	Nazivno			dBA	44					
Raven zvočnega tlaka	Nazivno			dBA	30					

ZUNANJA ENOTA			ERRA	08EW1	10EW1	12EW1
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	1,003 x 1,270 x 533		
Teža	Enota		kg	107		
Kompresor	Količina			1		
	Tip			Hermetično zatesnjeni nihajni kompresor		
Območje delovanja	Gretje	Min.~Max.	°CDB	-25 ~ 25		
	Hlajenje	Min.~Max.	°CDB	10 ~ 43		
	Gospodinjstva topla voda	Min.~Max.	°CDB	-25 ~ 35		
Hladilno sredstvo	Tip			R-32		
	GWP			675		
	Polnitev		kg	3,25		
	Polnitev		TCO _{Eq}	2,19		
	Krmiljenje			Ekspanzijski ventil		
Raven zvočne moči				56		
Raven zvočnega tlaka	Nazivno			41,1		
Napajanje	Ime/faze/frekvenca/napetost		Hz/V	W1/3~/50 /400		
Tok	Priporočene varovalke		A	16		

Uvoz in distribucija:
Airabela d.o.o.
Šmartinska cesta 58a, 1000 Ljubljana
Tel.: 082 053 025
info@airabela.si, www.airabela.si

Prodaja, montaža in servis:
STAGOJ
Toplotne črpalke - klima naprave
Višnja vas 15c, 3212 Vojnik
Telefon: 03 781 22 61
E-mail: info@stagoj.si | www.stagoj.si